




iCam Max 安装指南

■ 后面板

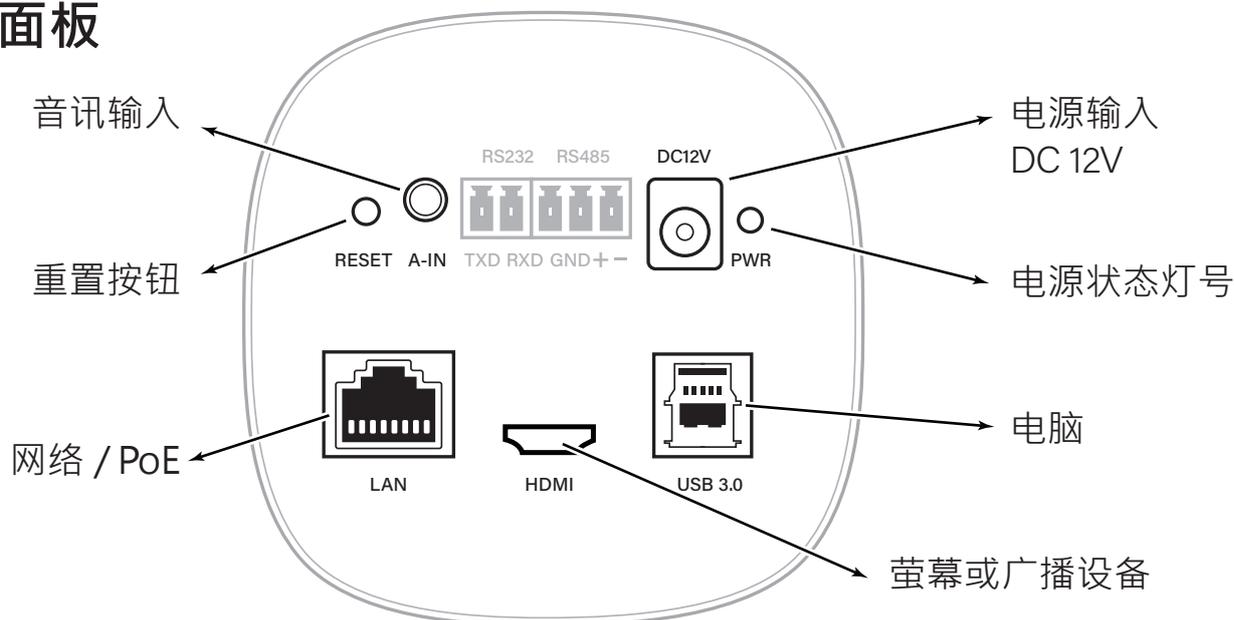


使用到的面板端子

DC12V	电源插座，连接 DV 12V 变压器。
LAN	RJ-45 Fast Ethernet 乙太网络接口。
HDMI	连接萤幕或广播设备的输入端子，输出影像用。
A IN	此端子用来输入其他装置的声音讯号(Audio)。
USB 3.0	连接电脑作为USB Camera

■ 观看即时影像

请在笔记本电脑上，按照以下步骤即可观看到即时影像：

- (1) 开启Google Chrome浏览器
- (2) 在网址列输入数位摄像机的IP位址(贴在摄像机上)
- (3) 输入帐号与密码
- (4) 选择「即时影像」即可观看

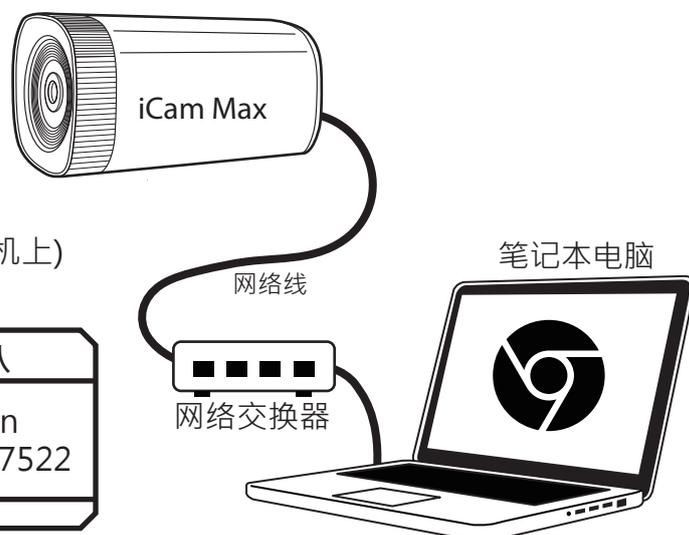

以上操作建议使用Google Chrome 89以上版本。