

【爱护地球，蓝眼用心】

本手册采用环保打印，如需电子文件请向代理商或蓝眼科技客服中心免费索取。

**BlueEyes<sup>®</sup>**

# SES One

# 单路录课软件

## 使用手册

Version 2.24.3.15

[www.BlueEyes.com.tw](http://www.BlueEyes.com.tw)

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。  
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。  
本手册内含重要资料，切勿让学生翻阅！



# 使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 SES One 单路录课软件

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 版权所有

## 蓝眼科技集团

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.tw



# 目录

1. 安装.....	3
1.1 产品功能.....	3
1.2 安装环境.....	3
1.3 版本.....	3
1.3.1 免费版.....	3
1.3.2 付费版.....	3
1.4 安装接口.....	4
1.5 执行接口.....	7
1.6 软件序号启用.....	10
2. 操作接口.....	11
2.1 功能列.....	12
2.1.1 设定.....	12
2.1.1.1 录像文件夹.....	12
2.1.1.2 摄影机设定.....	13
2.1.1.3 系统参数设定.....	14
2.1.2 关于.....	14
2.1.3 语言.....	15
2.1.4 离开.....	16
2.2 实时影像画面.....	16
2.3 上课信息接口.....	16
3. 常见问题 Q&A.....	18
【问题 1】 请问录下的影片格式? .....	18
【问题 2】 为何影片是每 30 分钟产生一个档? .....	18
【问题 3】 SESOne 录像文件夹分享设定.....	18
【问题 4】 序号显示程序是出版本超过序号更新截止日期, 无法启用.....	25
【问题 5】 如何将软件序号转移到另一台计算机。.....	25

# 1. 安装

## 1.1 产品功能

SES One 软件产品功能如下：

- 操作简单易学，一般人不需要特别训练即可使用
- 全中文化接口（繁体、简体中文），容易理解上手
- 可自定义课程、单元、老师、班别名称，输入中文字没问题
- 上课影音同步，影片顺畅如同去电影院看电影
- 录像同时可观看教室内上课的实时影像，一举两得
- 全面支持蓝眼科技 iCam/iCam PRO/iCam Pro Live/iCam Max 等数字摄影机
- 录制后的影片可使用 STB 补课机或 PC 计算机循序播放
- 影片另可上传至 FL 片库系统进行长时间典藏存放
- 可利用 Montage 蒙太奇无失真快速剪辑软件进行切割、合并等后制工作
- 上课影片可利用市售后制软件进行片头片尾制作，或加上字幕
- 可直接汇入转文件软件，满足各平台要求的影片格式
- 兼容 LOL 学习在线平台，立刻达成在线补习/补课，变身为云端教育单位
- 录制的上课影片可另外制作成 DVD 光盘，且影像质量细腻达到蓝光画质
- 建议安装于 Microsoft Windows 10/11 操作系统

## 1.2 安装环境

SES One 软件必须安装于 Microsoft Windows 10 或 Windows 11 操作系统以上的计算机

## 1.3 版本

### 1.3.1 免费版

当您使用 SES One 【免费版】时有以下限制：

- 软件开启时，会先等待 30 秒广告时间
- 每隔 30 分钟产生一个录像文件

### 1.3.2 付费版

当您使用 SES One 【付费版】时，享有以下好处：

- 软件执行时无任何广告
- 每隔 4 个小时产生一个录像文件，满足绝大部分上课需求

## 免費版

## 付費版

啟動軟體時有 **30** 秒廣告

無廣告

每隔 **30** 分鐘產生一個錄影檔

單堂課從頭到尾只有一個檔




若您使用上有相關問題，可於本公司上班時間撥打電話請求協助 (04)2297-0977


### 1.4 安裝接口

SES One 軟體下載完畢之後，即可進入安裝接口。


【步驟一】進入 SES One 文件夾，使用系統管理員身分執行 SES\_One\_Setup(.exe) 執行檔。

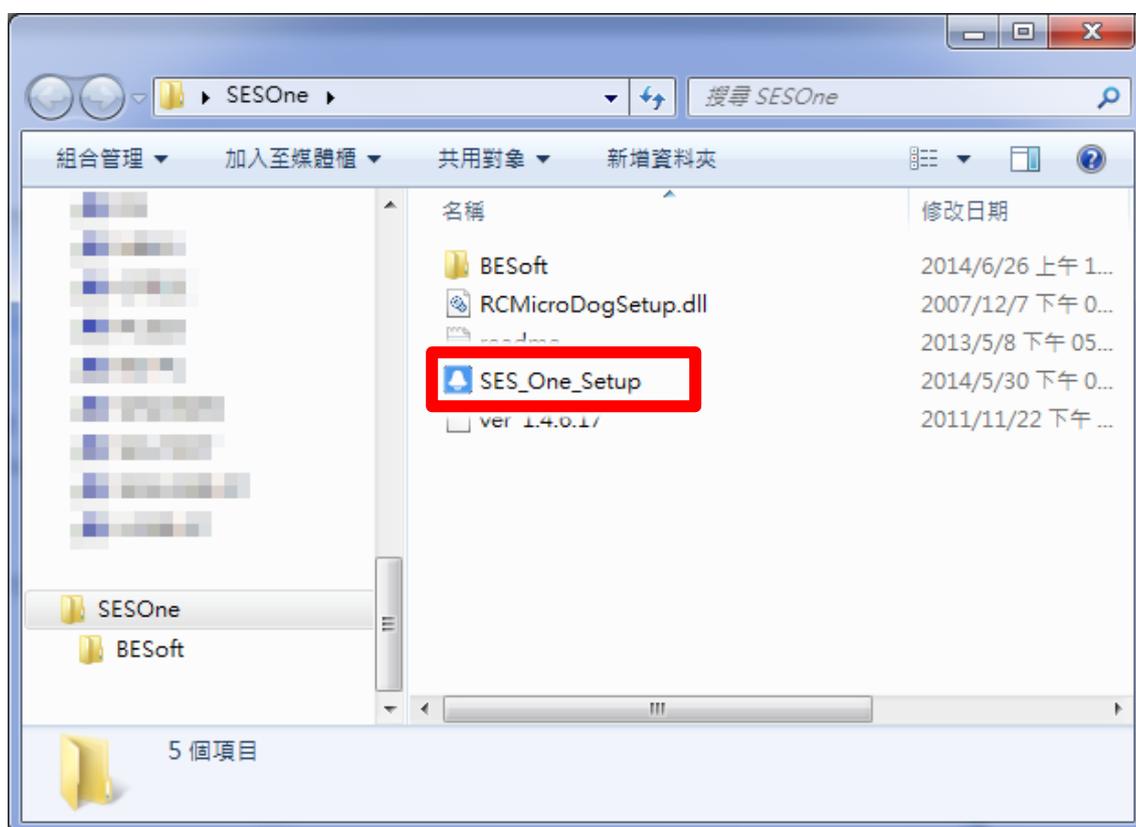


【步驟二】進入 SES One 安裝精靈，選擇下一步即可。

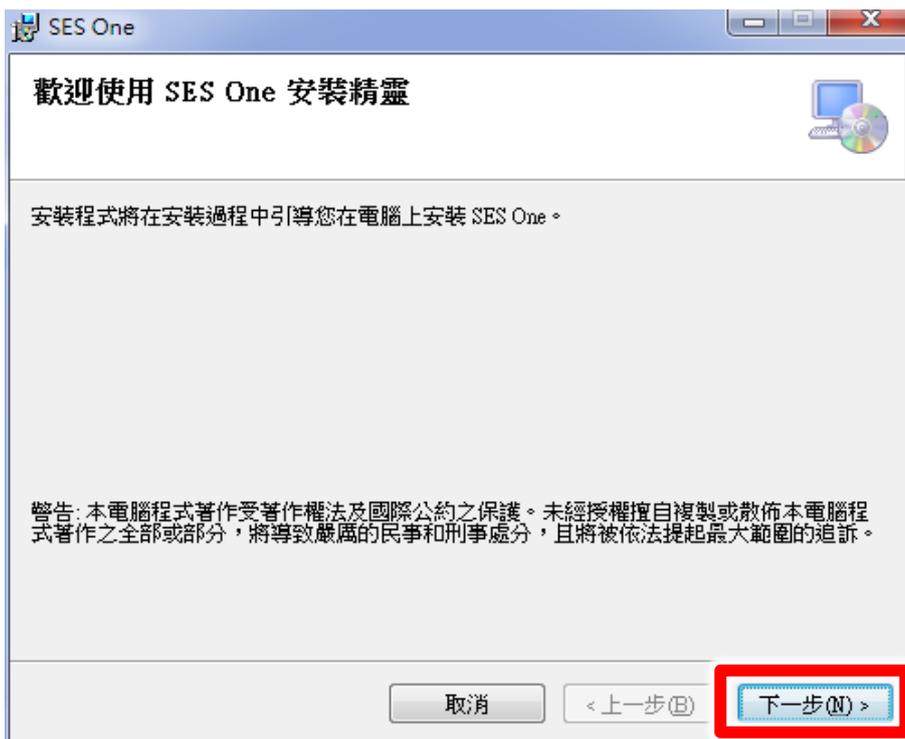


【步骤三】选择 SES One 安装文件夹，预设为 C:\Program Files\BlueEyes Technology\SES\_One\，选择完毕后，点击下一步即可。

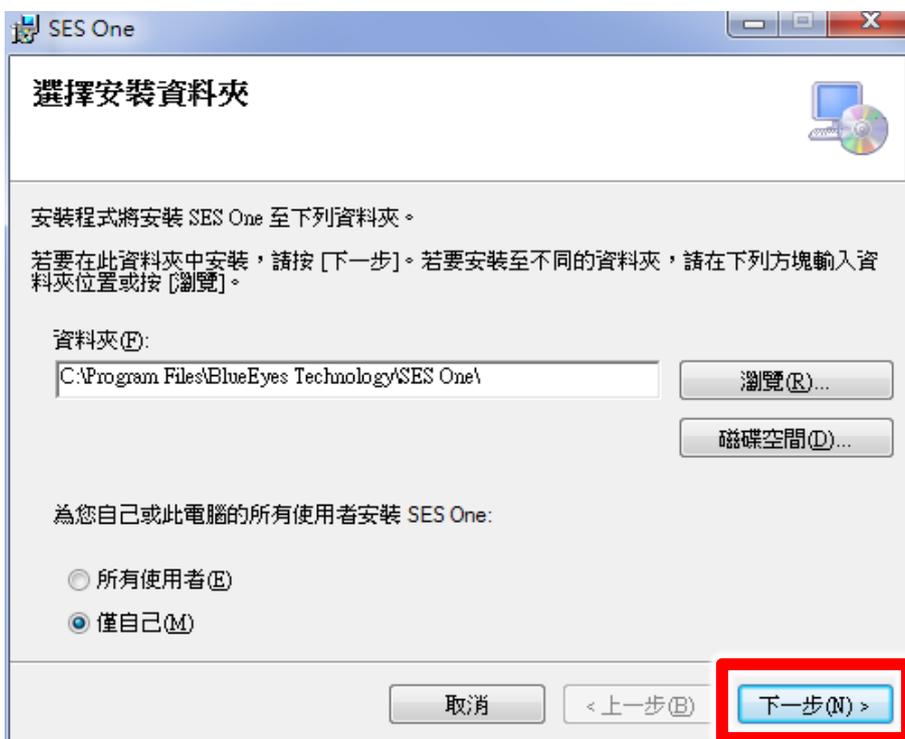


【步骤四】您可以选择 SES One 的接口语言为繁体或简体中文，确认完毕后，点击下一步即可。

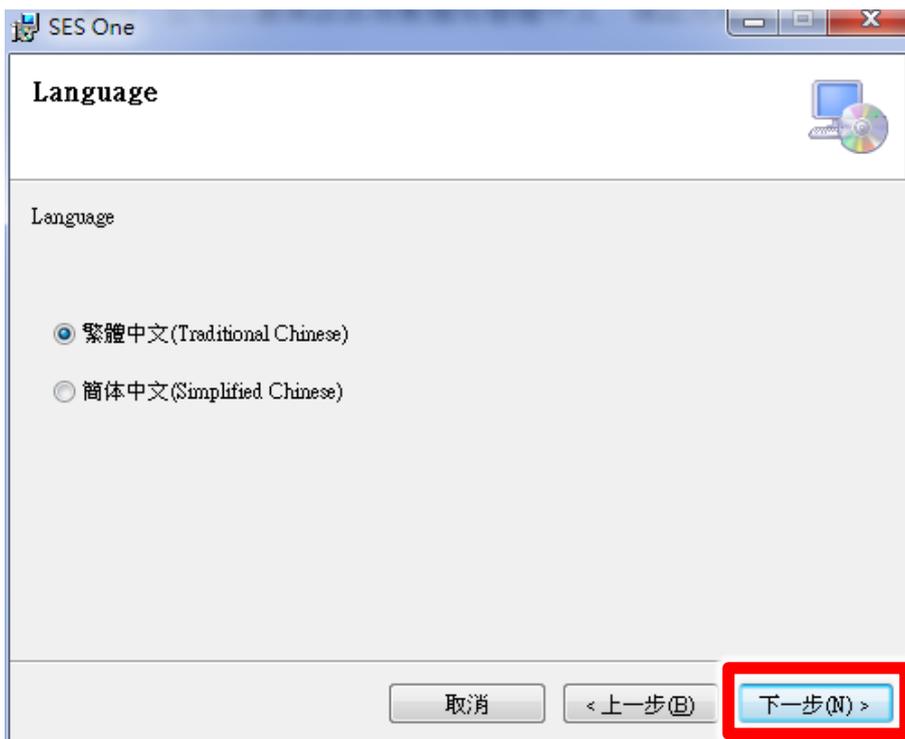

【步骤五】确认安装，选择下一步即可开始安装 SES One 软件。

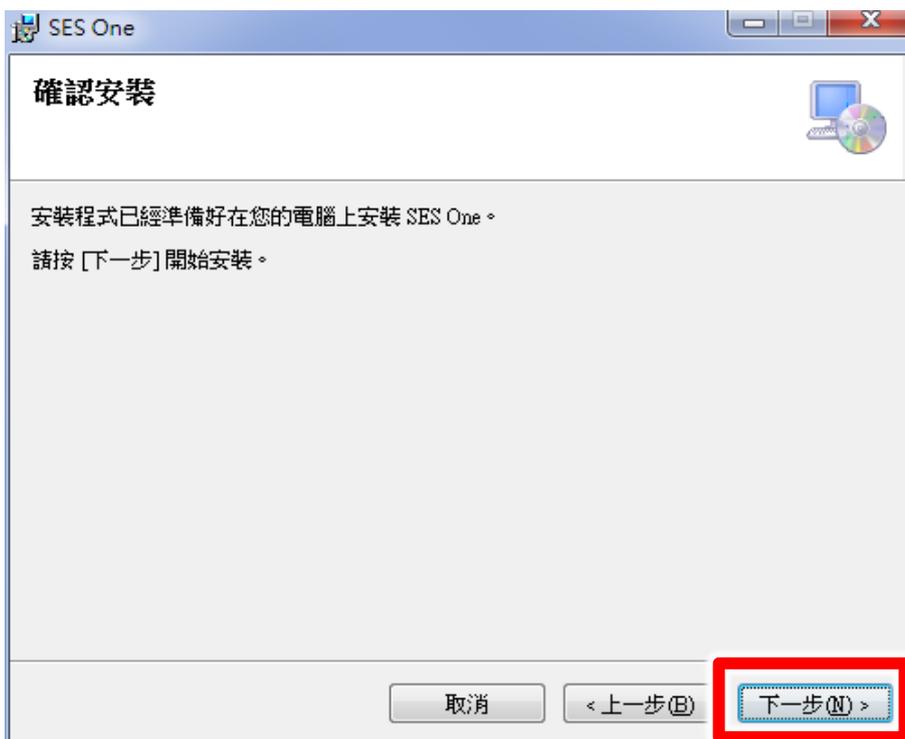

【步骤六】安装完成，选择关闭即可。

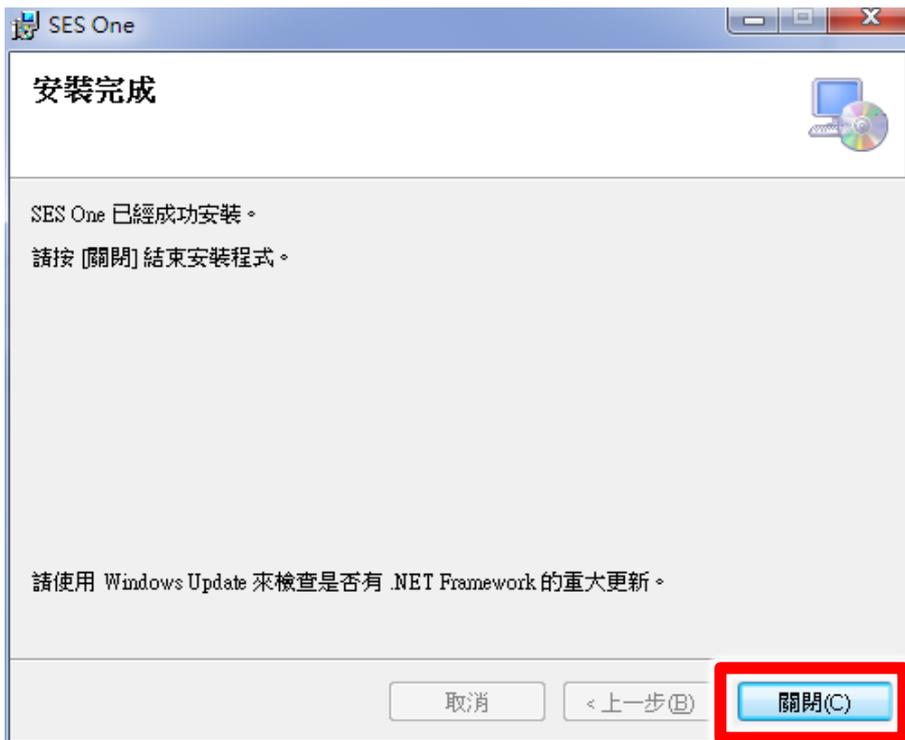


【步骤七】安装 SES One 完成，点击〈确定〉即可。



## 1.5 执行接口

【步骤一】点击〈开始〉，选择〈所有程序〉您可以在 BlueEyes Technology 下寻找到 SES One 程序。

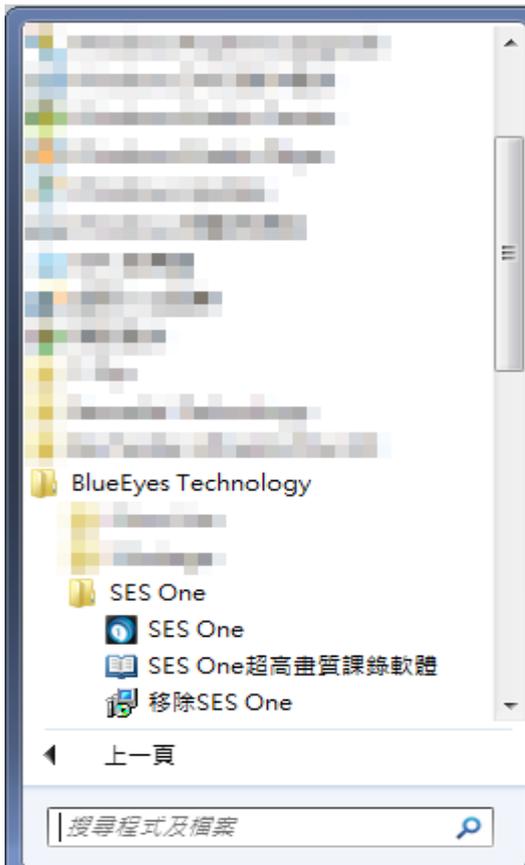

【步驟二】您可以將 SES One 釘選到[開始]菜單，方便您以後快速點擊使用。



【步驟三】點擊 SES One 程序即可執行。



【步骤四】进入 SES One(免费版)需要 30 秒等待时间，等待时间过后即可进入操作接口。



若您使用 SES One(付费版)则无前置 30 秒广告时间。

## 1.6 软件序号启用


第一次启动程序，请输入序号启用为专业版。



输入序号并确认正确后，请点击在线注册完成启用。




注册完成后，程序会自动重新启动。

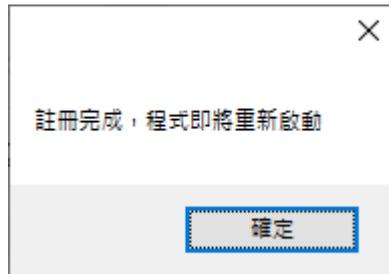

## 2. 操作接口

SES One 操作接口分为功能列、实时影像画面、上课信息接口等所组成的。

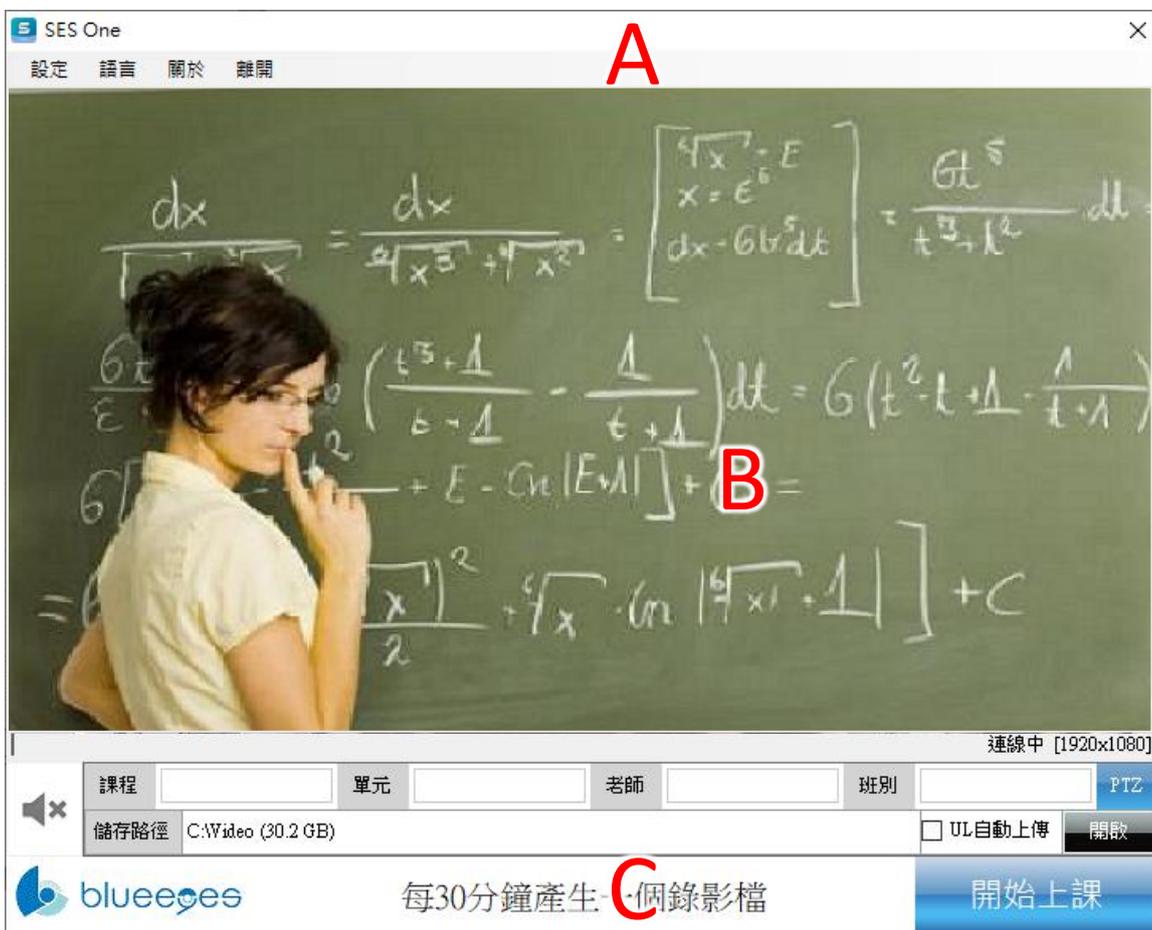

- A 相关功能列，包含设定、关于、语言、离开
- B 显示实时影像画面
- C 上课信息接口，包含输入上课信息、影片储存路径、开始上课或按此下课

## 2.1 功能列

显示 SES One 相关功能列，包含设定、关于、语言、离开等功能。

設定 關於 語言 離開


### 2.1.1 设定


您可以在此设定摄影机相关信息，包含录像文件夹、摄影机设定等信息。



#### 2.1.1.1 录像文件夹


您可以设定影片储存位置，点击〈设定〉选择影片储存文件夹即可，储存完毕后，系统将重载。

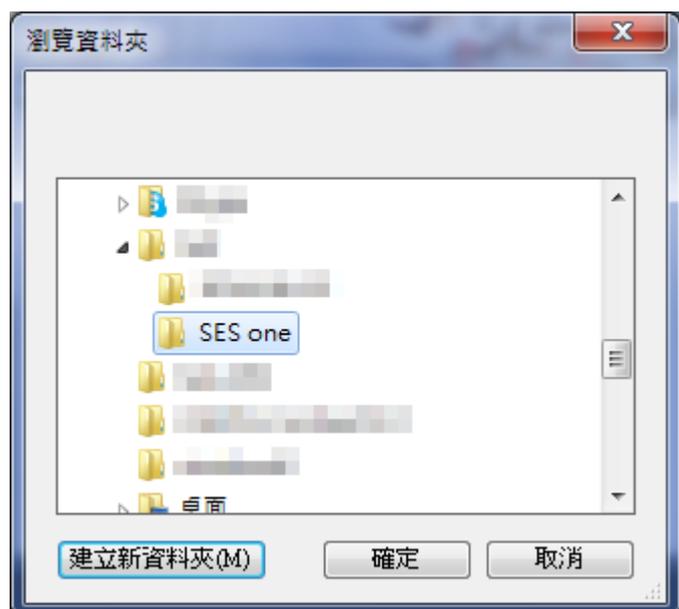

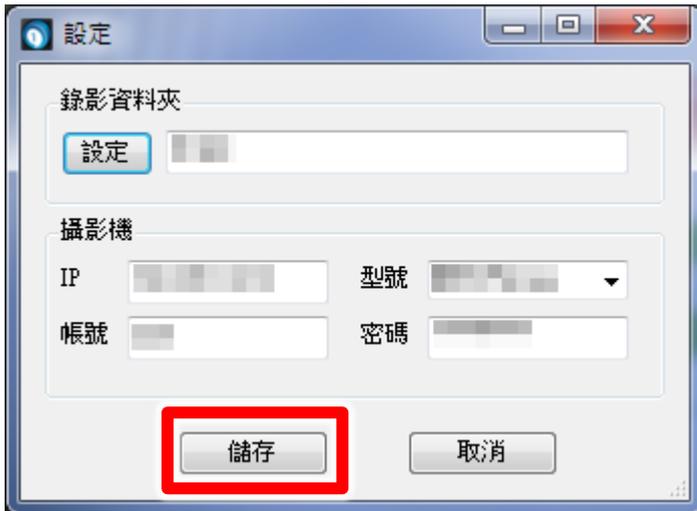

### 2.1.1.2 摄影机设定


您可以在此设定摄影机相关信息，包含摄影机 IP 地址，摄影机账号密码、摄影机型号等信息，储存完毕后，系统将重载。

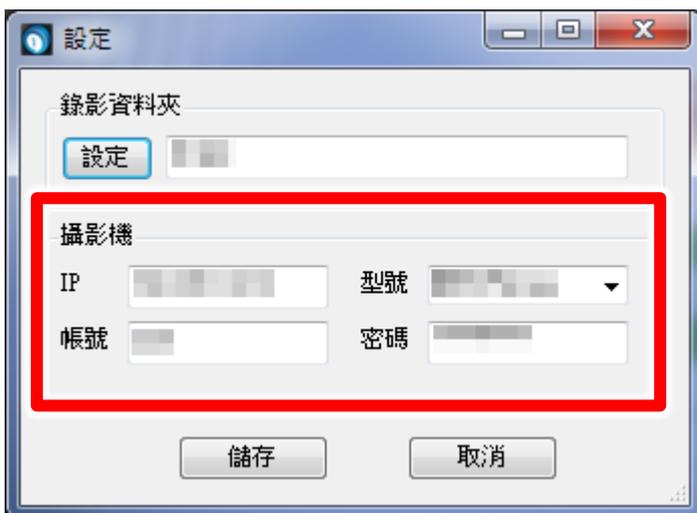

当您设定摄影机型号时，若有不懂之处请联络本公司请求协助 (04)-22970977

### 2.1.1.3 系统参数设定

您可以在这里设定在 HTTP/RTSP 联机 Video/Audio 封包判定逾时的秒数。(此为进阶设定, 除非特殊需求请不要修改)

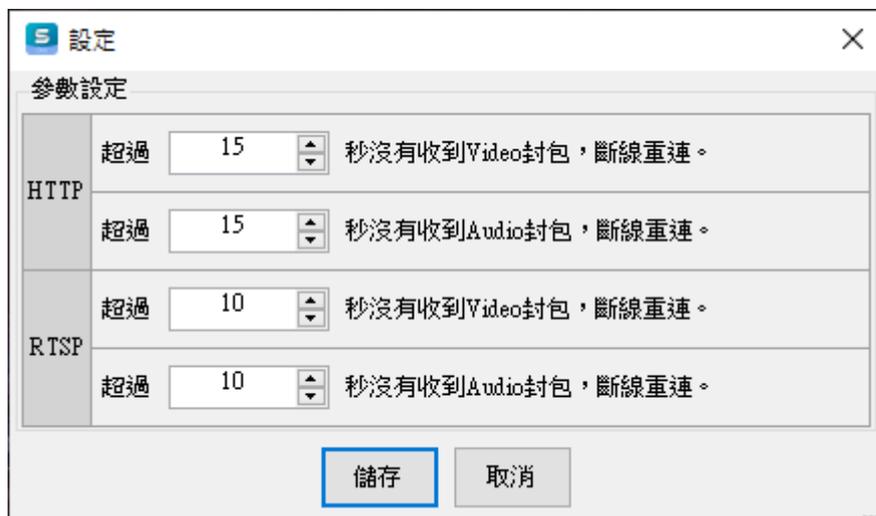

The screenshot shows a settings window titled '設定' (Settings) with a close button (X) in the top right corner. The window contains a section for '參數設定' (Parameter Settings) with the following configuration:

Protocol	Timeout (Seconds)	Description
HTTP	15	秒沒有收到Video封包, 斷線重連。
	15	秒沒有收到Audio封包, 斷線重連。
RTSP	10	秒沒有收到Video封包, 斷線重連。
	10	秒沒有收到Audio封包, 斷線重連。

At the bottom of the dialog, there are two buttons: '儲存' (Save) and '取消' (Cancel).

### 2.1.2 关于

若您对本系统有任何问题, 可在这单元找到本公司的联络方式, 您可以发送 email 或打电话给我们寻求解答。



若您是使用免费版，版本显示 free；付费版则显示 License。


### 2.1.3 语言

您可以更改繁体中文或简体中文语言。




### 2.1.4 离开

点击〈离开〉即可以将程序关闭，系统会再次询问您是否关闭程序，若要关闭请点击〈是〉。

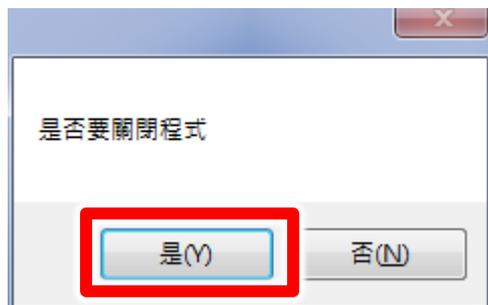

## 2.2 实时影像画面

您可以观看教室现场实时影像，确认老师是否开始上课并进行录像。

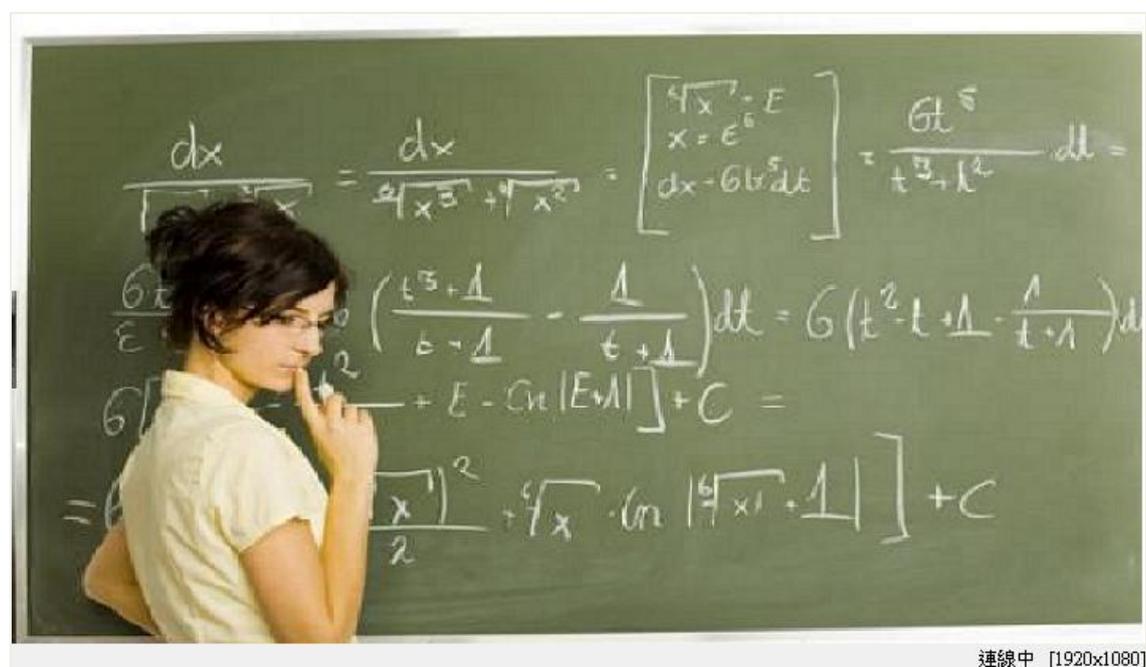

实时影像画面下方，显示摄影机联机中、断线等信息。

例如：联机中[1920x1080]

表示摄影机联机中，画面分辨率为 1920x1080。

## 2.3 上课信息接口

上课信息接口包含课程、单元、老师、班别、储存路径、声音开启/关闭、开始上课、按此下课、PTZ 以及 UL 自动上传等信息。



課 單 老 班	程 元 師 別	上課中可隨時更改課程、單元、老師、班別等信息，結束录像后这些信息会成为影片文件名。方框中可輸入數字、中英文字，但不可輸入半角的特殊字符，例如~!#\$%等，且最多可輸入 10 個字符
儲 存 路 徑		您可以設定影片儲存位置，點擊〈開啟〉選擇影片儲存的文件夾即可，儲存完畢後，系統將重載
聲 音 開 啟 / 關 閉		您可以設定開啟聲音或關閉聲音，點擊  圖示即可關閉聲音
P T Z		開啟攝影機 PTZ 控制面板（有支持 PTZ 功能的攝影機）
U L 自 動 上 傳		啟用此功能，可以將下課影片自動透過 UL 程序上傳到 LOL 學習在系統
開 始 上 課		點擊開始上課即開始录像
按 此 下 課		點擊按此下課即录像結束

## PTZ 控制面板

界面提供 PTZ 方向控制，移動速度（Speed），拉近拉遠（Zoom），默認點以及追蹤模式等選項。





免费版每录制 30 分钟产生一个档案；付费版每 4 个小时产生一个档案。

### 3. 常见问题 Q&A

**【问题 1】** 请问录下的影片格式？

**【解答】** SES One 录下的影片格式是公开标准格式 MKV。

**【问题 2】** 为何影片是每 30 分钟产生一个档？

**【解答】** SES One(免费版)开始录像后，每 30 分钟会生成一个档，如果您希望一堂课只有单一个录像文件，请您升级为 SES One 付费版。

**【问题 3】** SESOne 录像文件夹分享设定

**【解答】** 请按照以下方式设定 SES One 计算机的文件夹分享：

#### 1.调整 Windows7/8 系统网络共享中心设定

开启控制台→网络和因特网→网络和共享中心→变更进阶共享设定

a.网络探索-开启

b.档案及打印机共享-开启



### c.以密码保护的共享-关闭



## 2. 启用 guest 账号

开启控制台 → 用户帐户 → 点击管理其他账户



点击 Guest 账号



点击启动，将来宾账户启用。




完成后，如下图所示。




### 3. 設定共享對象


在录像文件夹 Video 目录上，點選鼠标右键，然后在选单中，點選共享對象→特定人員，如下图所示。

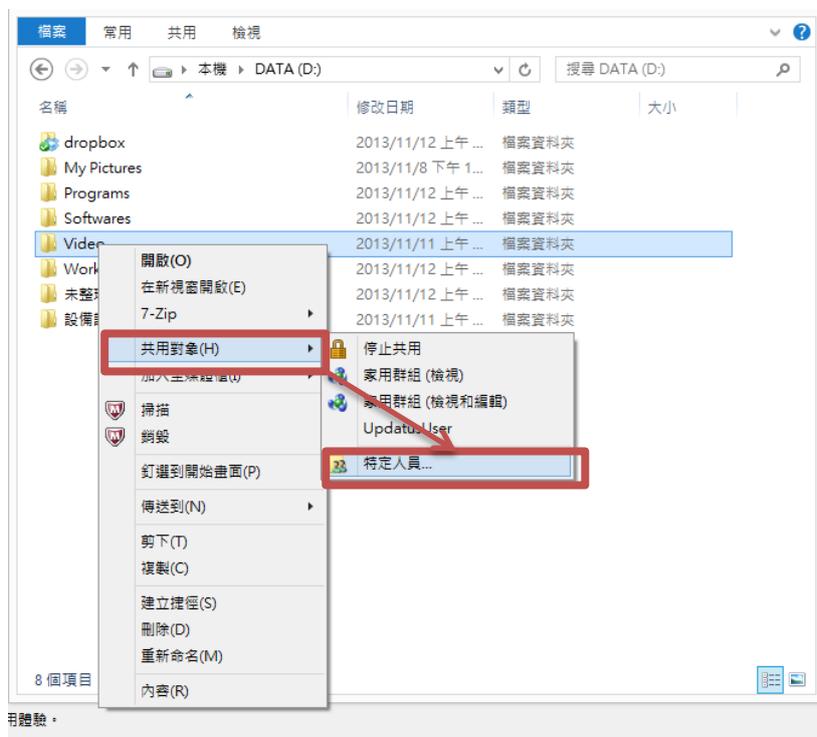

3.选择人员 Everyone 以及 Guest, 點選新增。執行成功后, 會在下方清單中出現 Everyone 以及 Guest 權限等級為讀取的信息。

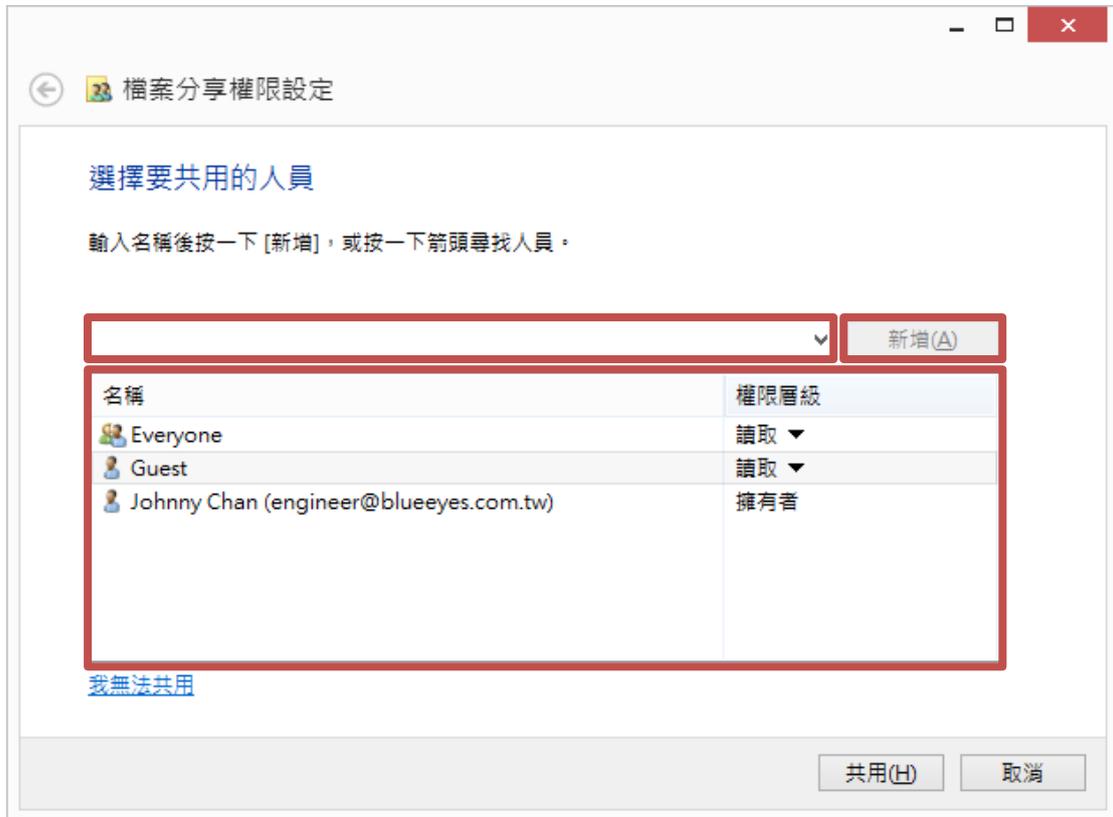


点击共享后, 出现公用文件夹项目信息。

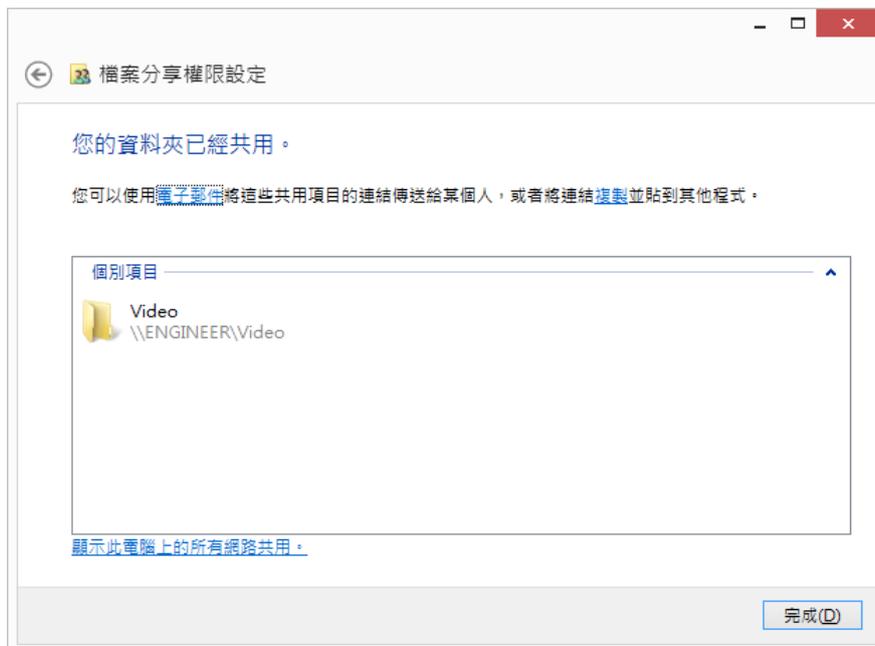


#### 4.检查网络分享

按下窗口键+R 叫出执行的窗口。然后输入[\\计算机 ip 地址](#)后按下确定。如下图所示

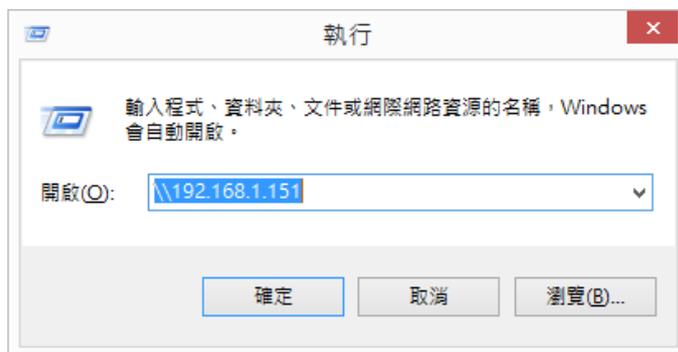

设定正确，会在网络目录中出现 Video 共享文件夹。

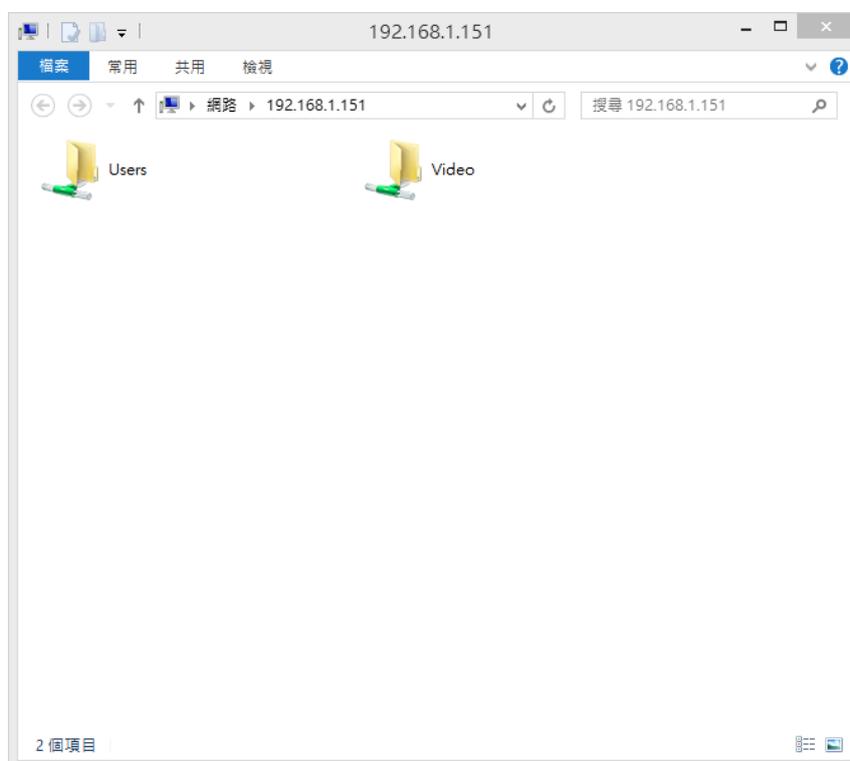

#### 【问题 4】 序号显示程序是出版本超过序号更新截止日期，无法启用

解答：安装软件时，输入序号后出现程序释出日期超过更新截止日期无法注册序号的提示该如何处理？



软件序号购买后有一年的更新服务保固，如果您安装的软件版本释出日期超过更新截止日期，会提示您无法注册该序号。如果您需要安装新版本，请联系蓝眼科技股份有限公司业务部洽询，联络电话 04-22970977。

#### 【问题 5】 如何将软件序号转移到另一台计算机。

每组软件序号限定在一台计算机上启用，如果需要将序号移转到其他台计算机，请执行移机反注册功能。

请到程序界面上方功能列→关于→点击移机反注册。完成后，原序号就可以在另一台计算机上输入启用。



# SES One<sup>®</sup>

SES One is a product of BlueEyes Technology Corporation.  
<https://www.BlueEyes.com.tw>

Get technical support:  
[support@blueeyes.com.tw](mailto:support@blueeyes.com.tw)

Copyright © BlueEyes Technology Corporation. All rights reserved

Warning: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted under the maximum extent possible under law.

版號： 2.24.3.15

版本： 授權版  更新服務截止日： 2024/12/31

藍眼科技 <https://blueeyes.com.tw/>

電話： (04)2297-0877/(0982)842-977

傳真： (04)2297-0957

地址： 404台中市北區文心路四段200號7F-3

服務： 每週一到週五上午9:00~12:00，下午1:00~6:00(國定假日除外)

電郵： [support@blueeyes.com.tw](mailto:support@blueeyes.com.tw)

[隱私權聲明](#) | [使用條款](#)









【爱护地球，蓝眼用心】

本手册采用环保打印，如需电子文件请向代理商或蓝眼科技客服中心免费索取。

**BlueEyes<sup>®</sup>**  
<http://www.BlueEyes.com.tw>

## 蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话：+886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。