

BlueEyes[®]

SVR

补课录像软件

使用手册

Version 1.22.10.26

www.BlueEyes.com.tw

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。

请在充分理解内容的基础上，正确使用。

本手册内含重要数据，切勿让非授权用户翻阅！



使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 SVR 补课录像软件

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 版权所有

蓝眼科技集团

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.tw



目 录

1. 安装.....	3
1.1 产品功能.....	3
1.2 安装环境.....	3
1.3 安装接口.....	3
1.4 执行程序.....	9
1.5 序号启用.....	9
1.6 序号反注册.....	10
2. 操作接口.....	12
2.1 录像频道状态首页.....	13
2.2 频道设定.....	13
2.3 调阅录像.....	15
2.4 日志.....	16
2.5 系统设定.....	17
3. 常见问题 Q&A.....	18
【问题 1】 请问录下的影片格式是否支持声音?	18
【问题 2】 为什么我的序号无法启用目前的版本?	18
【问题 3】 序号过期如何购买?	18

1. 安装

1.1 产品功能

SVR 软件产品功能如下：

- 针对四支 iCam Pro Live 进行课程录像
- 录像档案可利用一般计算机直接补课上课
- 超越同业的 Full HD 1080P 超高画质
- 更新率比市场 30fps 更快高达 60fps
- 周排程录像解决手动录像常忘记的问题
- 影片可上传 FL/MTS 系统长时间典藏存放
- 相容 LOL 学习在线平台，可上传云端教育
- 安装于 Microsoft Windows 7/8/10 计算机

1.2 安装环境

SVR 软件必须安装于 Microsoft Windows 7 / 8 / 10 操作系统以上的计算机。

Windows 系统必须预安装 Microsoft .NET Framework 4.x 版本。


1.3 安装接口

SVR 软件下载完毕之后，即可进入安装接口。


【步骤一】进入文件夹，点击 SVR_Setup(.exe)执行档。

名稱	修改日期
BESoft	2019/4/9 下午 04...
RCMicroDogSetup.dll	2007/12/7 下午 0...
SVR_Setup.exe	2019/3/27 上午 1...


【步骤二】鼠标左键点选 SVR_Setup.exe 后，点击鼠标右键，选择以系统管理员身份执行。

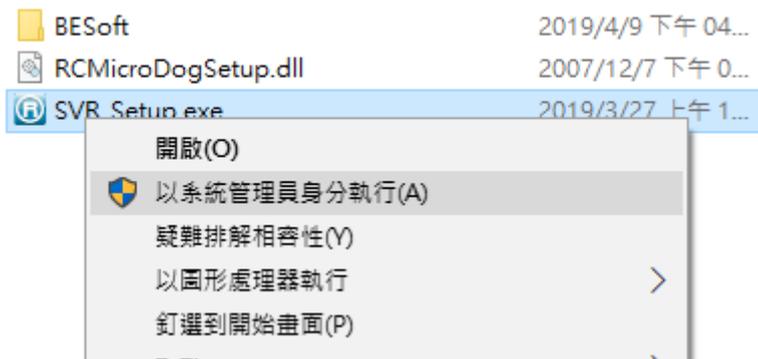


【步骤三】 安装 MPC-HC 播放器

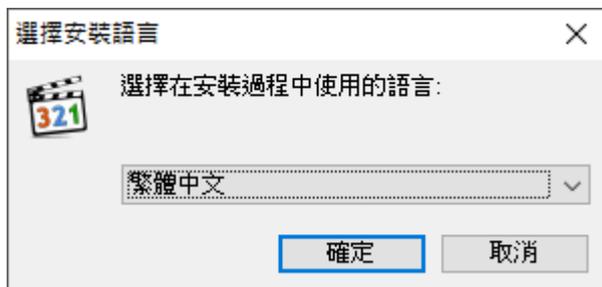


【步骤四】选择组件，选择默认安装后点击下一步进行设定。

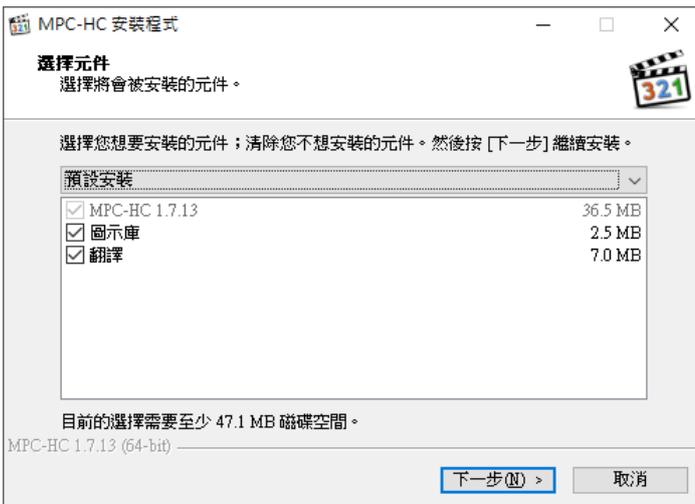


【步骤五】选择附加工作，确认安装，点击下一步。

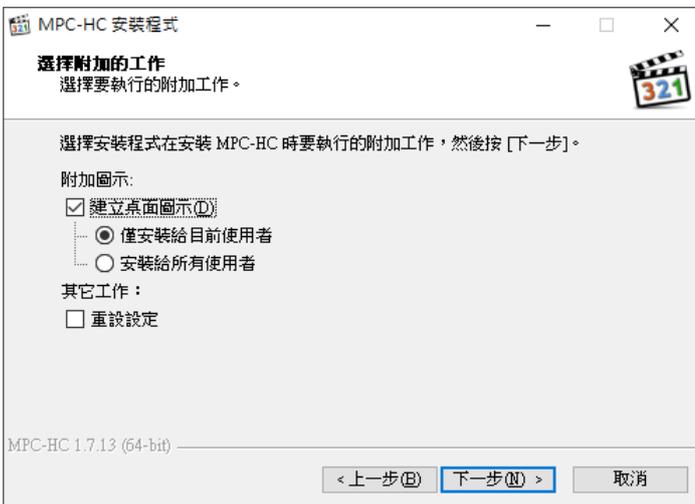


【步骤六】确认安装，点击安装，开始安装 MPC-HC。

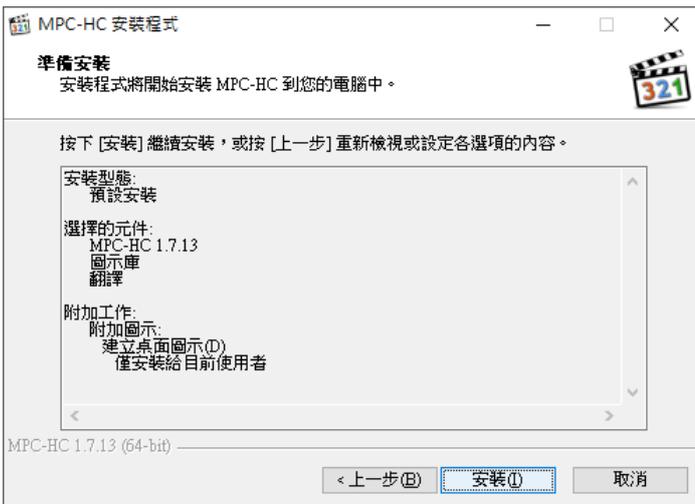


【步骤七】安装完成，点击完成即可。

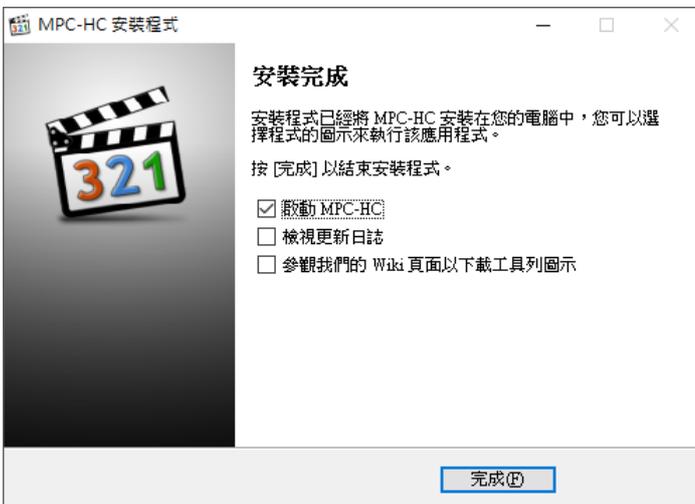


【步骤八】开始安装 SVR 软件，点击下一步。

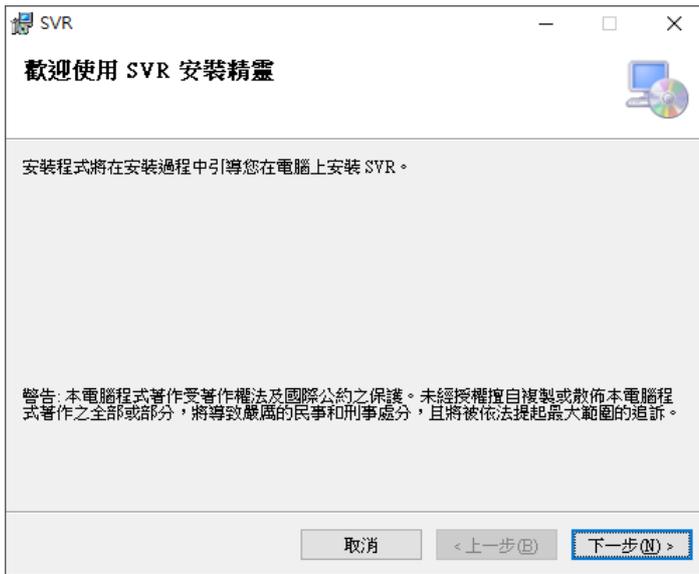


【步骤九】选择安装文件夹，预设文件夹为 C:\Program Files(x86)\BlueEyes Technology\SVR\，选择完成后点击下一步。

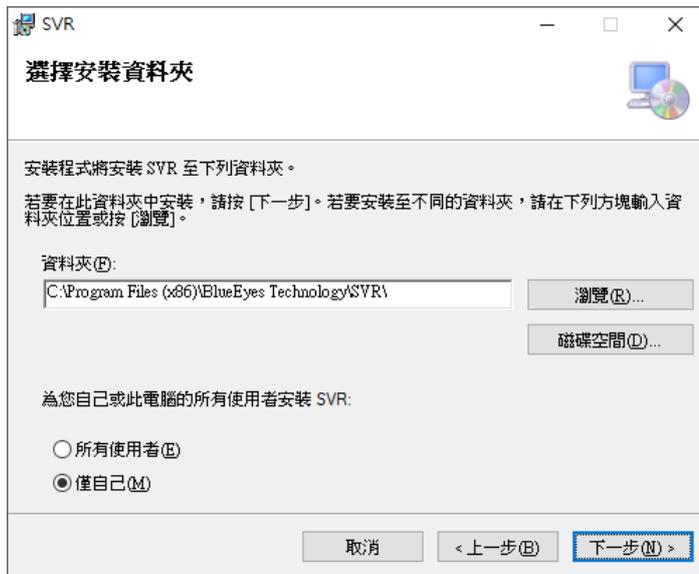


【步骤十】确认安装，点击下一步进行安装作业。

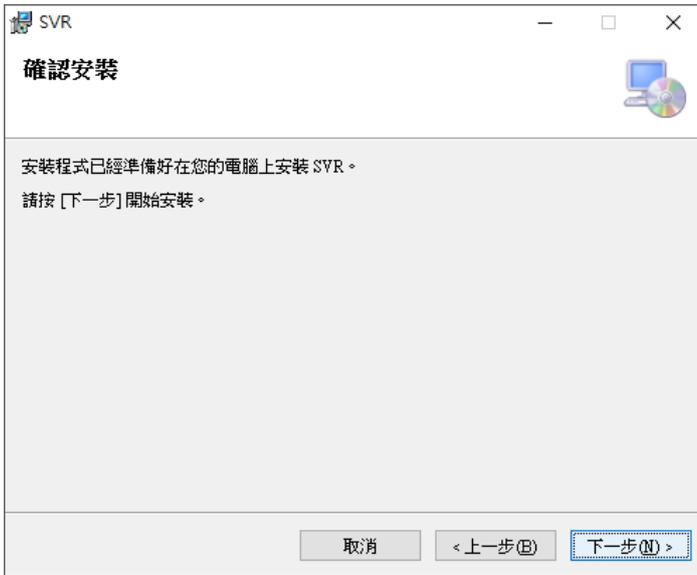

【步骤十一】安装完成，点击关闭。

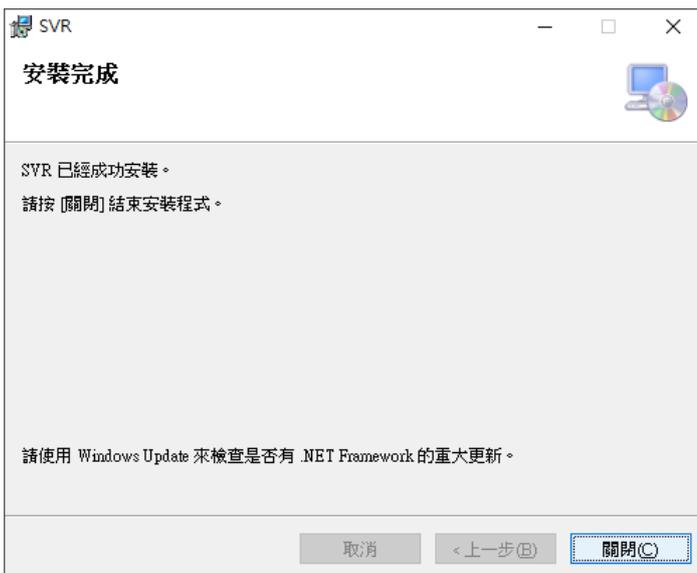

【步骤十二】安装完成，点击确定即可。



1.4 执行程序


【步骤一】点击〈开始〉，选择〈所有程序〉您可以在 BlueEyes Technology 下寻找到 SVR 程序快捷方式。




1.5 序号启用

注意：第一次启用序号必须连接因特网。


【步骤一】启动程序后会自动出现序号等待输入对话框。

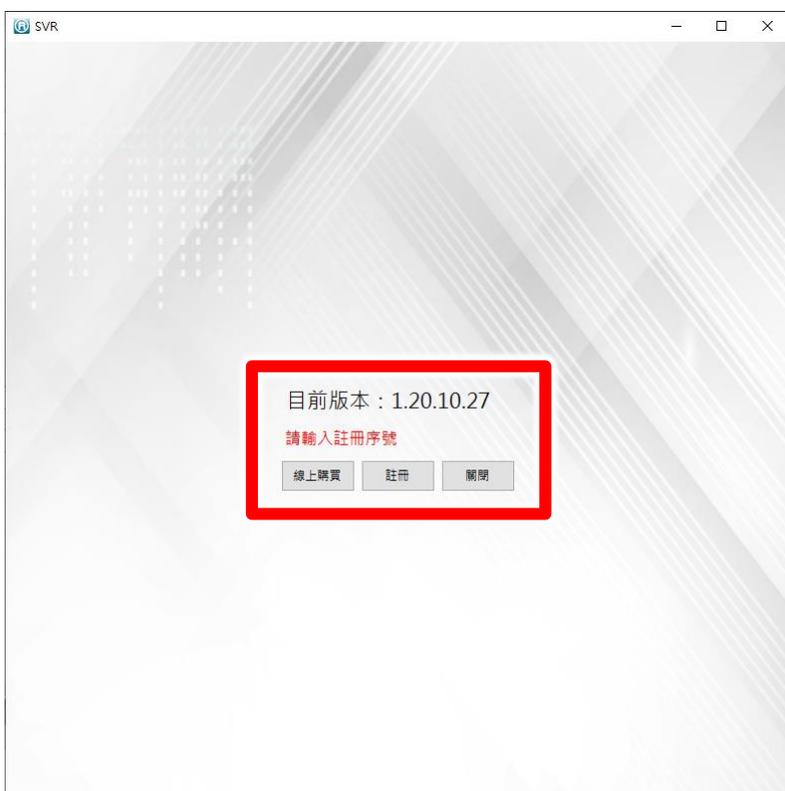

【步骤二】点击注册后，请将软件序号输入。输入正确后请点击右边的在线启用。即可完成序号启用作业。

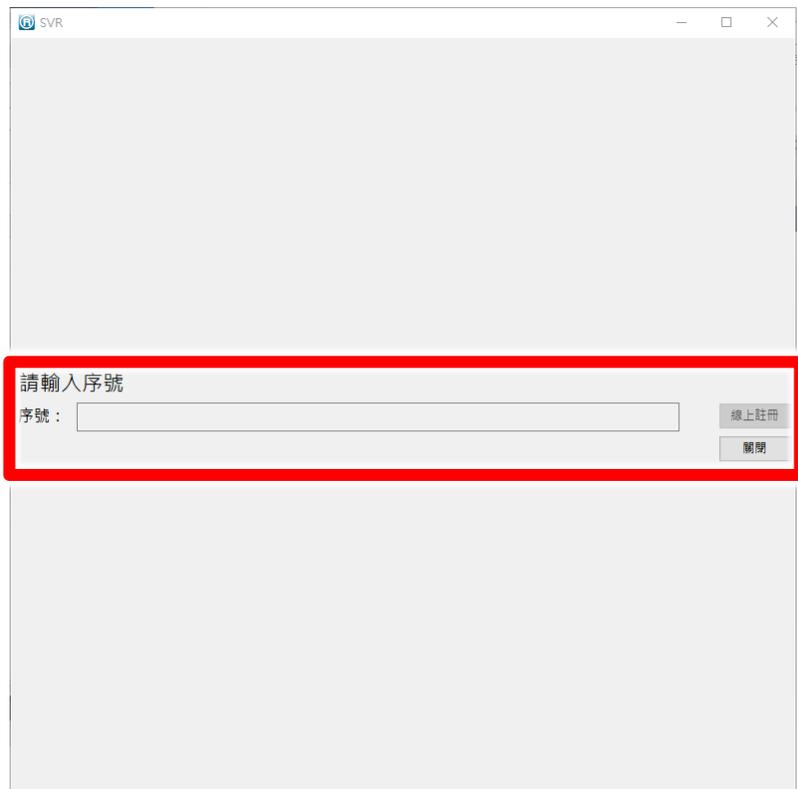

注意：如果软件版本超过序号更新截止日期，会提示您无法注册此序号。

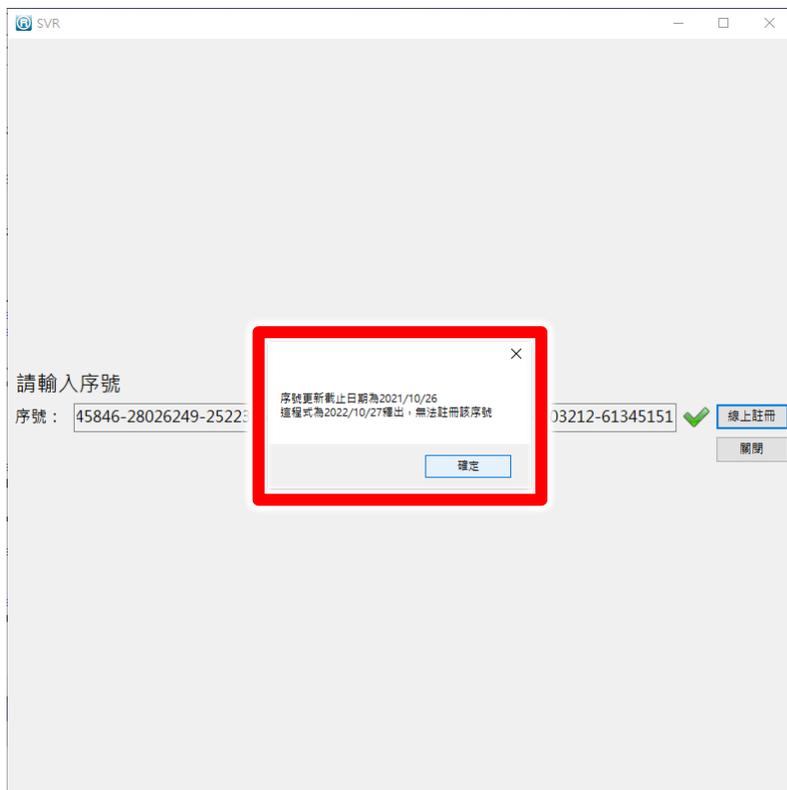

1.6 序号反注册

【步骤一】启动程序点击 i 图标，点击移机反注册，即可将此序号注册取消。



2. 操作接口

程序启动后，SVR 操作接口如下：



The screenshot shows the SVR web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Playback, Log, Settings, and Information, and the 'SVR' logo. Below the navigation bar is a table with the following columns: 編號 (Number), 攝影機名稱 (Camera Name), IP位址 (IP Address), 狀態 (Status), 排程 (Schedule), 設定 (Settings), 影片 (Video), 即時 (Live), and 錄影 (Recording). The table contains four rows of data. The third and fourth rows are highlighted in red, indicating an error or warning state.

編號	攝影機名稱	IP位址	狀態	排程	設定	影片	即時	錄影
1	101	192.168.1.181	●	📅	⚙️	📺	📺	📺
2	102	192.168.1.182	●	📅	⚙️	📺	📺	📺
3	103	192.168.1.183	⚠️	📅	⚙️	📺	📺	📺
4	104	192.168.1.184	⚠️	📅	⚙️	📺	📺	📺



首页，频道录像状态，编辑，影片以及实时影像等信息



录像回放



日志纪录



程序系统设定




关于，程序版本信息

2.1 录像频道状态首页

条列各录像频道状态以及设定

編號	攝影機名稱	IP位址	狀態	排程	設定	影片	即時	錄影
1	101	192.168.1.181						
2	102	192.168.1.182						
3	103	192.168.1.183						
4	104	192.168.1.184						

状态图示说明：



2.2 频道设定



点击设定，进入频道设定画面

设定录像机名称，IP，端口号，型号，账号，密码，录像文件格式，录像路径以及 UL 自动上传等设定。

R
✕

攝影機

啟用攝影機01

錄影機名稱

IP位置

埠號

型號

帳號

密碼

錄影

 檔案格式 ASF MKV

儲存路徑

上傳 錄影結束後使用UL上傳

儲存
取消


点击影片可以直接开启录像路径文件夹，直接浏览录像档案。



点击实时可以开启摄影机实时影像。



开启实时影像状态。

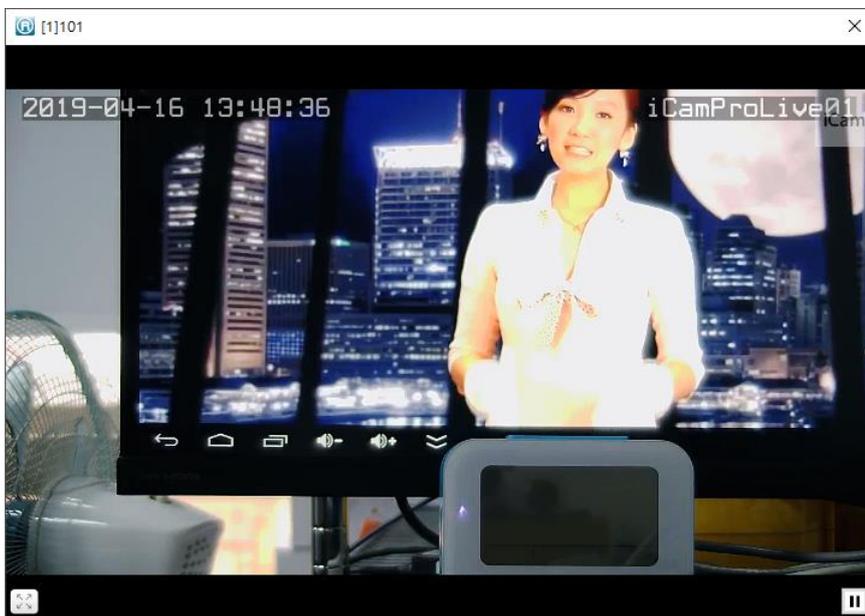

点击录像可以开始录像。



启动录像状态。

SVR									
編號	攝影機名稱	IP位址	狀態	排程	設定	影片	即時	錄影	
1	101	192.168.1.181	●	📅	⚙️	📁	📹	🟢	
2	102	192.168.1.182	●	📅	⚙️	📁	📹	🔴	
3	103	192.168.1.183	●	📅	⚙️	📁	📹	🔴	
4	104	192.168.1.184	⚠️	📅	⚙️	📁	📹	🔴	

2.3 调阅录像

点击调阅录像功能



下方会出现调阅录像列表



名稱	日期	開始	結束	大小	資料夾	播放	匯出
[1]101	2019/04/16	13:53:36	13:55:14	50 MB			


选择调阅的录像频道



选择调阅的日期



调阅影片相关信息，影片文件夹，播放影片以及导出功能。

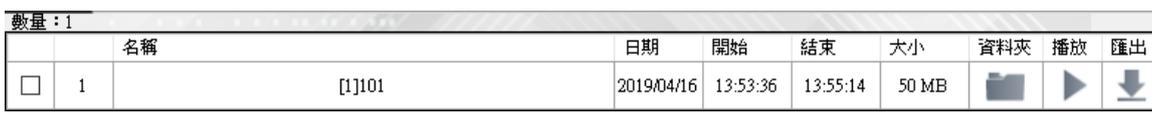

名稱	日期	開始	結束	大小	資料夾	播放	匯出
[1]101	2019/04/16	13:53:36	13:55:14	50 MB			

点击文件夹，可以开启录像档案存放位置文件夹



点击播放，可以播放录像影片。



点击导出，可以另外储存录像档案。



匯出全部，可以另外儲存調閱日期內的所有影片。



2.4 日志

点击日志功能



日志（全部）



日志（联机）



日志（录像）



日志（实时影像）



日志（删文件）



2.5 系统设定

点击系统设定功能



设定录像保留空间以及系统管理密码。



3. 常见问题 Q&A

【问题 1】请问录下的影片格式是否支持声音？

【解答】 录下的影片格式是公开标准格式 asf 并且支持收录声音。此外录像档案会每 30 分钟产生一个档案。

【问题 2】为什么我的序号无法启用目前的版本？

【解答】 当您购买一组序号，取得此序号的软件权限。并且获得一年的免费软件更新授权。如果软件版本大于更新授权期限，序号会无法启用该版本。
如果您的序号无法启用目前版本，请到蓝眼科技有限公司官网下载合适的版本。官网连结：
<https://www.blueeyes.com.tw>

【问题 3】序号过期如何购买？

【解答】 超过一年的更新授权期限，如果您想寻找可用于您的软件版本更新并且无限期的使用，请跟蓝眼科技有限公司业务部联络，联络电话 04-22970977 分机 298



蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话: +886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。